

# コマンドを階層化しよう

スクリプトや外部スクリプト等を登録していくと、多くなりすぎて目的のコマンドに辿り着きにくくなってしまいます。

そこで、階層化させてすっきりさせてしまいましょう！

この作業はcommand.datを直接編集するのでJaneを終了しておいてください。

階層化させるには次のように書きます。

項目名=

[TAB]command

[TAB]command

[TAB]command

[TAB]はタブキーを押してください

例：

AAList追加=

選択範囲をAAListに追加（1行）=wscript "AddAA.vbs" "\$TEXT"

選択範囲をAAListに追加（複数行）=wscript "AddAA2.vbs" "\$TEXT"

検索=

google検索=http://www.google.co.jp/search?lr=lang\_ja&q=\$TEXT

googleイメージ検索=http://images.google.co.jp/images?hl=ja&lr=lang\_ja&q=\$TEXT

deviantART検索=http://search.deviantart.com/searchcraft/?cmd=1&offset=0&search=\$TEXT

2典Plus単語検索=http://www.media-k.co.jp/jiten/wiki.cgi?mycmd=search&mymsg=\$TEXT


ブラクラチェック=wscript "BrowserCrasherChecker.wsf" "\$TEXT\$link"

スレリンクコピー=wscript "HrefThread2.vbs" "\$URL" "\$TITLE"

ログフォルダを開く=Explorer /n ,/root, "C:\Program Files\DoeView\Logs"

datをHTML化="C:\Program Files\DAT2HTML\DAT2HTML.exe" /r="%filename%%threadtitle%" "\$LOCAL"

出来ると下図の様になります。

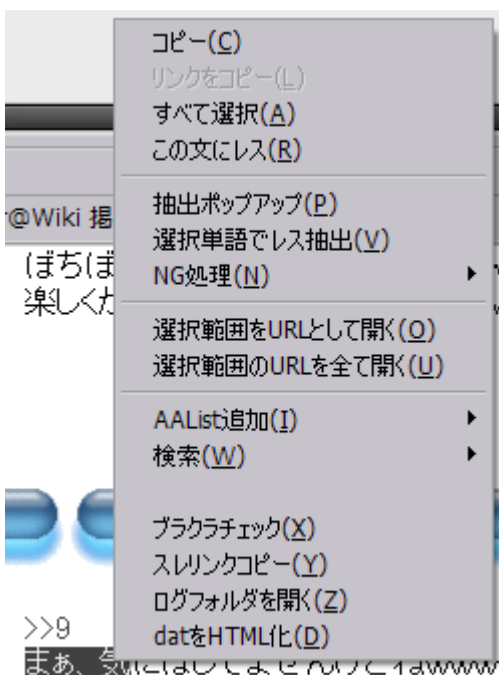

command.datはメモ帳などで開くと良い